



TRIPODE HD - 240

Telescopico de aluminio para espacios confinados
+ winche + bolsa de almacenamiento

Para actividades de rescate y trabajos en espacios confinados, realizando ascensos, descensos, ingreso y recuperación de manera controlada.

REF:
HD-240

TRIPODE HD - 240

Telescopico de aluminio para recintos confinados + winche + bolsa de almacenamiento.

Descripción

El trípode HD-240 es su aliado indispensable para trabajos en altura y espacios confinados. Diseñado con materiales de alta resistencia y un sistema de elevación manual de 20 O 12 metros, este equipo garantiza un ascenso y descenso controlados y seguros. Ideal para equipos de rescate, trabajadores de la construcción y cualquier profesional que requiera operar en entornos exigentes. Su versatilidad lo hace perfecto para trabajos de minería, electricidad, perforación y más. ¡Proteja a su equipo y optimice sus operaciones con el HD-240!

Cabezal en Aluminio

Fabricado en aluminio contiene dos poleas guía para la instalación del cable y 2 puntos de anclaje para conectar sistemas con absorbedorde energía.



Cable de Acero

Cable de acero galvanizado de 5 mm de diametro y permite realizar trabajos de hasta 20 metros de longitud.



Cabrestante

Fabricado en acero con sistema de autobloqueo. Contiene el cable de acero galvanizado y sistema de pines que permite graduar su altura.



Gancho Giratorio de Seguridad Doble Cierre - Pequeño en Acero Forjado. Apertura: 3/4"

Gancho con doble sistema de seguridad, se debe conectar a la argolla frontal del arnes o al sistema de descenso, no es para detencion de caidas.



Peso Max. permitido 100 kg.



Piernas de Aluminio

Tres piernas graduables hasta una altura maxima de 240 cm y sistema de seguridad de cadena.

Maleta de Producto

Este producto incluye una bolsa resistente para el embalaje y desplazamiento del trípode.



Características

Cabezal: fabricado en aluminio y 2 poleas de rodillo de aluminio.

Cable de acero: diámetro 5 mm.

Cable estante: hecho en acero con capacidad de carga de 1800lbs, relación de engranajes 5:1, longitud del mango 320m.


Soporte: en acero para sujetar el elevador manual y con conexión al trípode.

Pierna: hecha en aluminio, tamaño 46 x 46 mm.

Pies: de aluminio, tamaño 38,7 x 38,7.

Zapato: fabricado en material de acero con antideslizante goma.

Cadena: en acero 2,5 / 16 " x 5,85 M y eslabón de acero 2/16.

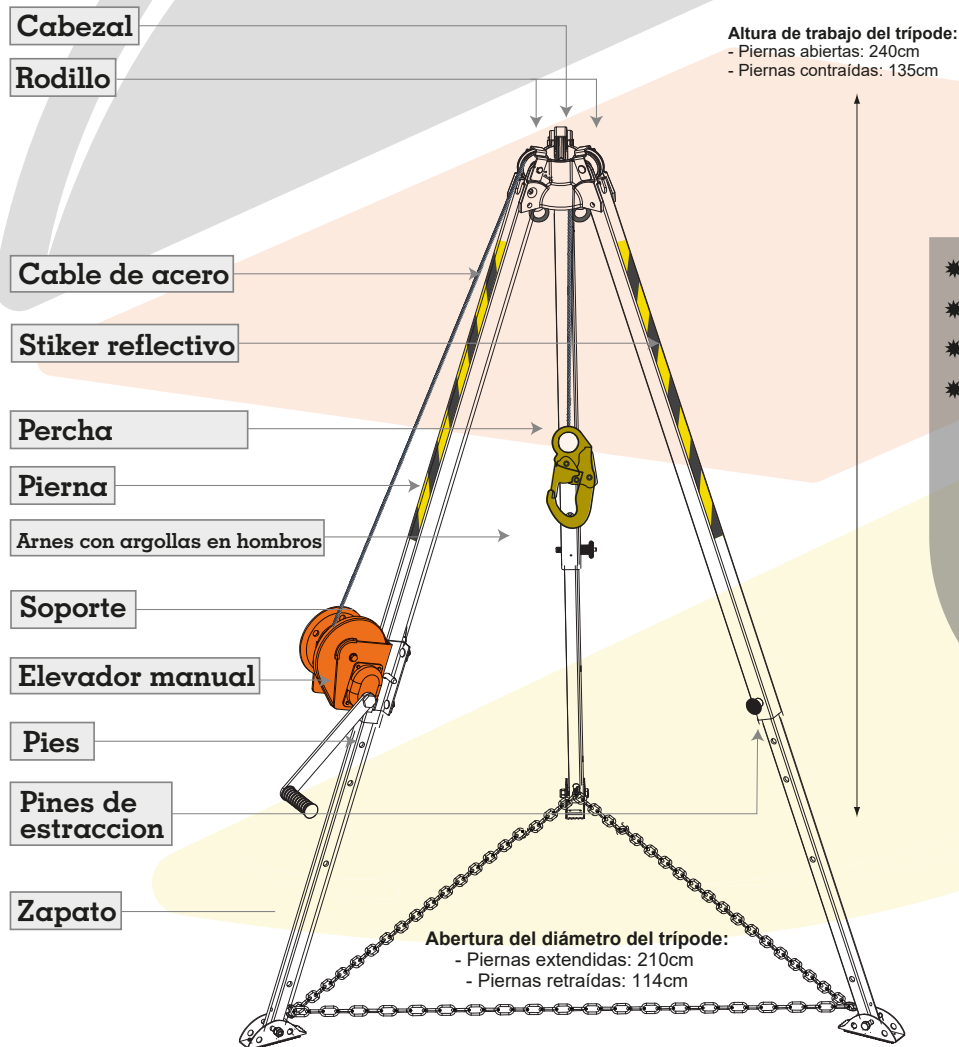

Aplicaciones

- * Ascenso y Descenso controlado.
- * Trabajo en espacios confinados.
- * Actividades de Rescate.
- * Trabajos en alturas sectores:
 - Minería.
 - Industrias.
 - Instalaciones.
 - Construcción
 - Trabajos especializados.

Dinamik
Safety Products

IMPORTANTE:

La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.